



38-calowy ekran typu stretched z jasnością 1000cd/m², możliwością pracy 24/7 oraz w trybie pejzaż i portret

S3820HSB to 38-calowy wyświetlacz digital signage, który z racji proporcji ekranu idealnie sprawdzi się tam, gdzie standardowy panel 16:9 jest po prostu za duży.


Oferujący rozdzielczość (1920 x 540) monitor może pracować 24 godziny na dobę, zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej (obróć w prawo i lewo). Jego waga to zaledwie 8.8 kg.



Full HD content

Ekran stretched z serii 20 wyświetlają obraz w rozdzielczości stanowiącej 1/3 (wersja 28") lub 1/2 (wersja 38") rozdzielczości Full HD.

Mimo to kontent, który ma być wyświetlany musi być przygotowany w rozdzielczości Full HD, a obraz, który ma być widoczny musi zajmować górne 360 (wersja 28") lub 540 (wersja 38") pikseli.

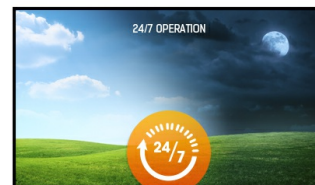

24/7

Monitor przystosowany jest do pracy 24 godziny na dobę.

01 OBRAZ

Przekątna	38", 96.5cm
Panel	MVA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 540 @60Hz (1.0 megapixel)
Format obrazu	16:4.5
Jasność	1000 cd/m ² typowa
Kontrast statyczny	4000:1 typowy
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83KHz
Synchronizacja pionowa	50 - 76Hz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	919.3 x 258.5mm, 36.2 x 10.2"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	19.1mm, 16.4mm, 25mm
Plamka	0.1596 x 0.4788mm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	DVI x1 HDMI x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Sterowanie	RS-232c x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 5W
Monitor control output	RS-232c x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	gwarancja czytelnego obrazu w warunkach dużego nasłonecznienia, obrót do trybu pejzaż w prawo i lewo, uchwyt
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Obudowa	metal
Czujnik jasności	tak

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN
Przyciski	Power, Zwiększ / Wejście sygnału, Menu / Wejdz, Zmniejsz / Jasność
Parametry regulowane	jasność (jasność OSD, czujnik światła, jasność, kontrast, wyjdź), wejście sygnału, dźwięk (głośność, wycisz, wyjdź), kolor (regulacje koloru, sRGB, temperatura kolorów, wyjdź), obraz (autokonfiguracja, taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, wyjdź), narzędzia (sterowanie OSD, przywróć, ostrość, wyjdź), wyjdź
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Konstrukcja bez wentylatora	tak

Standard VESA	400 x 100mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 50°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 godzin

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, HDMI (1.8m), RS-232c
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	kabel czujnika światła

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	42.5W typowo, 1.5W stand by, 1.5W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, CU
Klasa efektywności energetycznej	B
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	962.6 x 304.9 x 54.2mm
Waga (bez pudła)	8.8kg
Kod EAN	4948570116881

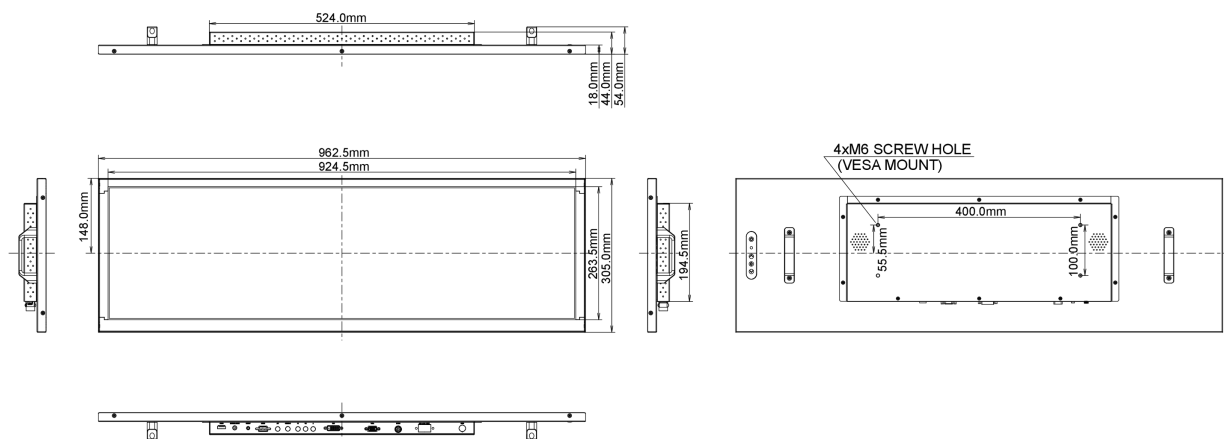

10 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite S3820HSB-B1
Klasa efektywności energetycznej	B
Przekątna obszaru widocznego	96 cm; 37.6"; (38" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	49W
Roczne zużycie energii	71kWh/rok*
Power in Standby	1.5W stand by
Power in OFF Mode	1.5W off mode
Rozdzielczość	1920 x 540

Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© Iiyama Corporation. All rights reserved