◈ SPECIFICATION

DESCRIPTION	UL2896 - 4N × 120㎜ * 1.0p * (5/5 , 10/10) * (0,1*0,65) * P7

▸ CABLE TYPE (PATTERN : 7)

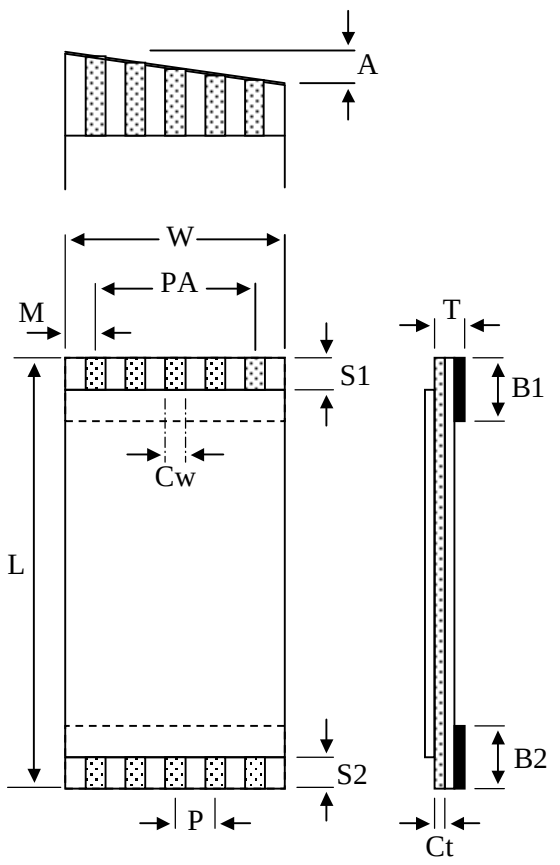

▸ CABLE DIMENSION

[unit : ㎜]

DESCRIPTION	Abbr	Dimension	Tolerence
PITCH	P	1.0	± 0.10
NO. OF CONDUCTOR	N	4	-
CABLE LENGTH	L	120	± 3.00
STRIP LENGTH	S1	5	± 1.0
	S2	5	± 1.0
S/T LENGTH	B1	10	± 2.0
	B2	10	± 2.0
INSERT THICK	T	0,3	± 0.05
WIDTH	W	#ARG!	± 0.15
SPAN	PA	#ARG!	± 0.15
MARGIN	M	1.0	± 0.15
CONDUCTOR THICK	Ct	0,10	± 0.01
CONDUCTOR WIDTH	Cw	0,65	± 0.03
LESS THAN	A	0,5	-
PLATED	PL	1㎛ ↑	

⊙ REMARK