



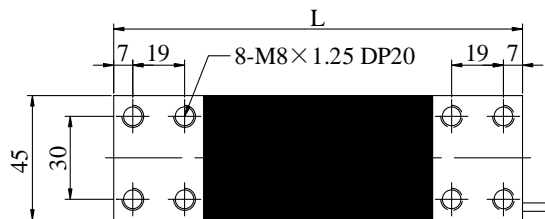

足立特殊測器(廈門)有限公司 NTS INSTRUMENT (XIAMEN) CO., LTD.  
 壕門電子科技(廈門)有限公司 HOPE TECHNOLOGIC (XIAMEN) CO., LTD.


# NA4/NA5 單點式稱重傳感器

## SINGLE POINT LOAD CELL

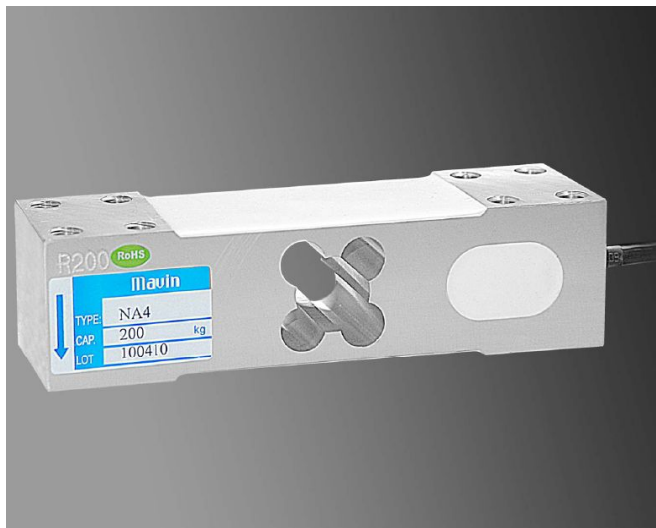

俯視(Top View)

TYPE	L
NA4	150
NA5	174

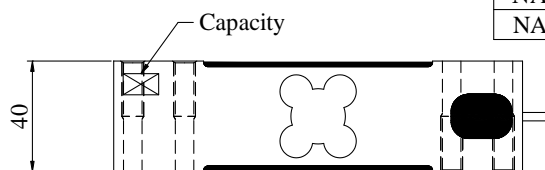

主視(Front View)

用途特點: 台秤

Usage & Features: Platform scale

### 技術參數 Specification

額定負荷 Rated Capacities	60, 100, 200, 250, 300, 500, 800 (kg)
額定輸出 Rated Output	2.0 mV/V $\pm$ 5%
零點平衡 Zero Balance	$\pm$ 0.0200 mV/V
非線性 Non-linearity	0.02 % R.O.
滯後 Hysteresis	0.02 % R.O.
重復性 Repeatability	0.02 % R.O.
蠕變(30分鐘) 30mins Creep	0.02 % R.O.
回零(30分鐘) 30mins Return	0.02 % R.O.
安全過載率 Safe Overload	150 % R.O.
極限過載率 Ultimate Overload	200 % R.O.
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output	0.002 % R.O./ $^{\circ}$ C
零點溫度影響 Temperature Effect On Zero	0.003 % R.O./ $^{\circ}$ C
輸入阻抗 Input Impedance	410 $\pm$ 15 $\Omega$
輸出阻抗 Output Impedance	350 $\pm$ 5 $\Omega$
絕緣阻抗 Insulation Impedance	$\geq$ 5000 M $\Omega$ /(50VDC)
推薦工作電壓 Recommended Excitation	5~12 VDC
最大工作電壓 Maximum Excitation	15 VDC
工作溫度範圍 Operating Temperature Range	-20~60 $^{\circ}$ C
材質 Construction	鋁合金 Aluminum Alloy
防護等級 Protection Class	IP66 / IP67
電纜 Cable	$\phi$ 5 $\times$ 2m
推薦台面尺寸 Recommended Platform Size	500 $\times$ 600 mm; 600 $\times$ 600 mm
接線方式 Mode of Connection	紅: 電源+, 黑: 電源-, 綠: 信號+, 白: 信號- Red (EXC+), Black (EXC-), Green (SIG+), White (SIG-)

地址:廈門市湖裡區悅華東路恆盛大廈三樓(Address:3FL HENG SHENG BUILDING YUE HUA E. RD. HU-LI XIAMEN CHINA)

TEL:+86-592-5629881/882 FAX:+86-592-5629883 <http://www.mavin.cn> E-mail:mavin@mavin.cn